KAFETA
TORRÉFACTIONS
DE PROXIMITÉ

MACHINE AUTOMATIQUE

CONSEIL ENTRETIEN

1 Allumage & rinçage auto
2 Réglage force & buse
3 Rituel quotidien
4 Programme “Nettoyer”
5 Détartrage 40 min
6 Grand ménage hebdo

WE6 - JURA

KAFETA
TORRÉFACTIONS
DE PROXIMITÉ

1 🚿 ALLUMAGE & RINÇAGE AUTO

Allumage express

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt Q** → la machine rince automatiquement le circuit.

- Placez votre tasse, choisissez **Espresso**, **Café** ou **Eau chaude** sur l'écran tactile ; la quantité d'eau est réglable à la volée (maintenez la touche pendant l'écoulement) !

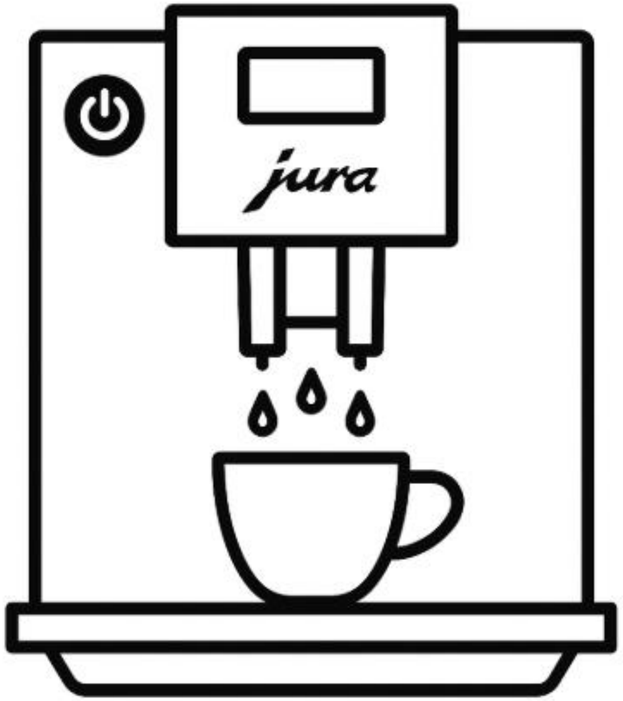

KAFETA
TORRÉFACTIONS
DE PROXIMITÉ

2 RÉGLAGE FORCE & BUSE

Force du café : appuyez plusieurs fois sur la boisson pour cycler les grains (doux → corsé).

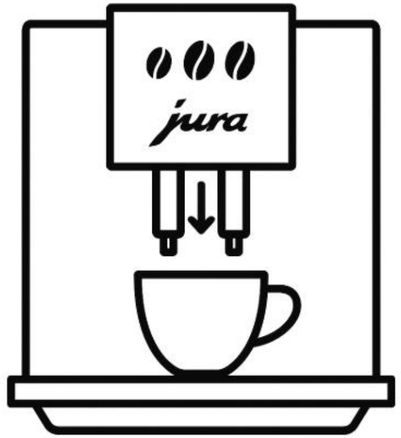

Hauteur de buse réglable : descendez-la au ras de la tasse pour une crème de compétition (et évitez les éclaboussures fashion sur la chemise).

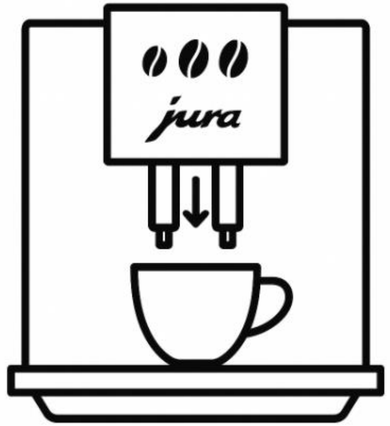

Mouture : tournez le sélecteur seulement pendant que le moulin tourne (sinon il boude) – plus fin = plus corsé, plus gros = plus léger.

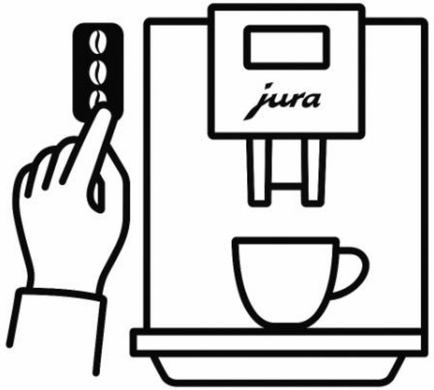

KAFETA
TORRÉFACTIONS
DE PROXIMITÉ

3 🧽 RITUEL QUOTIDIEN (2 MINUTES)

Vider bac d’égouttage + récipient à marc.
Rincer le réservoir puis le remplir d’eau fraîche.
Un chiffon doux pour la carrosserie piano-black, c’est tout !

KAFETA
TORRÉFACTIONS DE PROXIMITÉ

4 💊 PROGRAMME “NETTOYER” (20 MINUTES)

Après **180 cafés ou 80 rinçages**, le pictogramme “Nettoyer” s’allume.
Appuyez sur la touche **c** (rouge), suivez l’écran : on vide bac + marc, on insère **1 pastille Jura** dans l’entonnoir, on confirme… et on laisse spa & bulles jusqu’au bout.

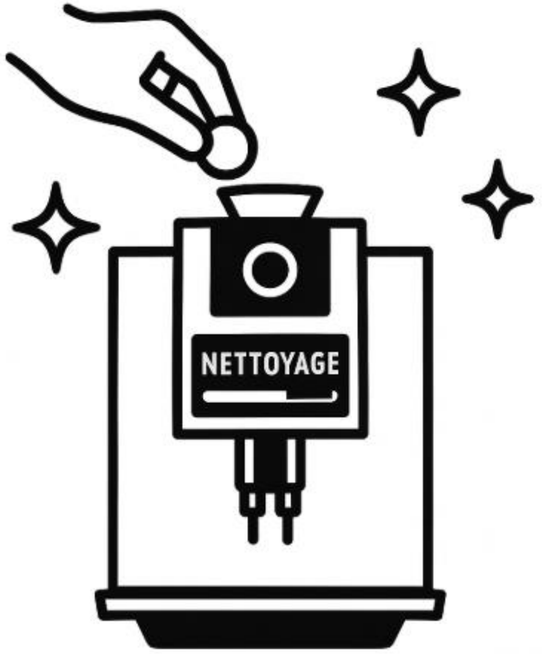

KAFETA
TORRÉFACTIONS DE PROXIMITÉ

5 🧴 DÉTARTRAGE (40 MIN)

Après **180 cafés ou 80 rinçages**, le pictogramme “Nettoyer” s’allume.
Appuyez sur la touche **c** (rouge), suivez l’écran : on vide bac + marc, on insère **1 pastille Jura** dans l’entonnoir, on confirme… et on laisse spa & bulles jusqu’au bout.

KAFETA
TORRÉFACTIONS DE PROXIMITÉ

6 GRAND MÉNAGE HEBDO

Nettoyez le réservoir à grains (chiffon sec).
Savonnez puis rincez le réservoir d’eau, laissez-le sécher à l’air libre

KAFETA
TORRÉFACTIONS
DE PROXIMITÉ

Opération-entretien	**Quand ? / Déclencheur**	**Temps ≈**
Rinçage automatique de démarrage	À chaque mise en marche : « Machine is rinsing » s'affiche	10 s, tout seul ! (ManualsLib)
Vidage bac d'égouttage & marc + rinçage réservoir	Tous les soirs / fin de service (hygiène & capteurs)	2 min
Coup de chiffon sur la carrosserie	Au besoin (idéalement quotidien)	1 min
Programme **Nettoyer** avec pastille	Après **180 cafés** *ou* **80 rinçages** (icône « Nettoyer »)	20 min (≈5 min de manip) (JURA)
Réservoir à grains : essuyage à sec	1 fois / semaine (évite le gras des grains)	2 min (JURA)
Réservoir d'eau : savonnage léger / brossage	1 fois / semaine **ou** dépôt visible	5 min (JURA)
Détartrage (solution + programme)	Message « Détartrer » ≈ tous les **2-3 mois** sans filtre jusqu'à 2 ans avec cartouche CLARIS	40 min (≈5 min actif) (JURA)

⚙️ Les bobos classiques de la Jura WE6 & leurs remèdes

Panne / message	Ça ressemble à…	À faire soi-même (☕ DIY)	Pro à appeler
Error 2 : « Thermoblock heating »	Machine bloque au pré-chauffage	—	Sonde de température ou thermoblock à remplacer : passage obligé par le SAV. Jura Parts
Error 8 : groupe café bloqué	Cric-cric puis arrêt, piston ne revient pas	Nettoyer, lubrifier le bloc ; changer les joints si vous êtes bricoleur. Jura PartsJura Parts	Si l'erreur revient : moteur pas-à-pas ou engrenages HS → technicien.
« Fill system / Pas d'eau »	Pas de jet d'eau, bruit de pompe vide	Purger via un cycle eau chaude, vérifier flotteur du réservoir et déscaler si calcaire. Jura Parts	Pompe ou électrovanne KO → atelier.
« Fill beans / pas de mouture »	Grains plein bac, mouture absente	Aspirer la trémie, nettoyer/meuler chute, tester granulométrie **uniquement pendant broyage**. Remplacer meules si usées (3-6 000 tasses). JURAJura Parts	Moteur/grinder grillé ou axe cassé : SAV.
Message bac/tiroir alors qu'il est vide	« Empty tray / grounds » persiste	Nettoyer les contacts métal du tiroir & ceux dans la machine, laisser 10 s avant remise en place. Jura Parts	Micro-switch interne HS → technicien.
Fuite d'eau sous la machine / réservoir	Flaque ou gouttes constantes	Changer le joint torique du clapet de réservoir, vérifier joint d'entrée machine. Jura Parts	Joint interne ou flexible éclaté : démontage pro.
Café trop clair / crème absente	Extraction rapide, goût d'eau	Ajuster mouture + quantité, vérifier date/qualité des grains, lancer détartrage. JURA	Pression faible persistante (pompe fatiguée) → atelier.